


EXHAUST EMISSION CONTROL DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Patent number: JP7166851
Publication date: 1995-06-27
Inventor: KATO KENJI; others: 06
Applicant: TOYOTA MOTOR CORP
Classification:
 - International: F01N3/24; F01N3/08; F01N3/18; F01N3/28; F02D41/04; F02D41/14
 - european:
Application number: JP19940011127 19940202
Priority number(s):

Abstract of JP7166851

PURPOSE: To efficiently purify exhaust by operating an NOx absorbent properly regenerated in accordance with change in its absorbing ability, preventing an exhaust nature from worsening due to decrease in the absorbing ability of the NOx absorbent, and also effectively applying the absorbing ability of the NOx absorbent.

CONSTITUTION: A NOx sensor 20 is arranged in the downstream of an NOx absorbent 18 in an exhaust passage 17 of an internal combustion engine, and based on detected concentration of an NOx component, when decided worsening NOx absorbing ability of the NOx absorbent 18, the NOx absorbent is regenerated.

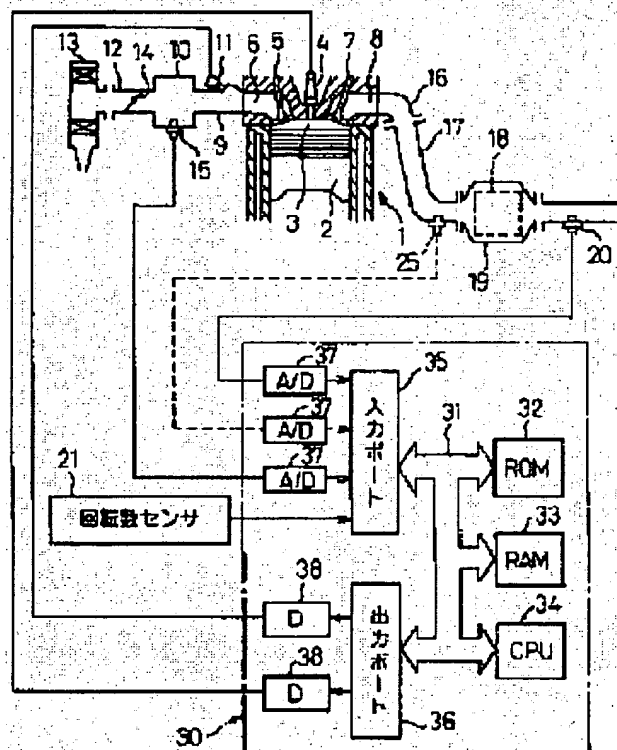

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-166851

(43) 公開日 平成7年(1995)6月27日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
F 0 1 N 3/24	Z A B E			
	R			
3/08	Z A B A			
3/18	Z A B B			
3/28	Z A B			

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 15 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平6-11127

(22) 出願日 平成6年(1994)2月2日

(31) 優先権主張番号 特願平5-259872

(32) 優先日 平5(1993)10月18日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72) 発明者 加藤 健治

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

(72) 発明者 木原 哲郎

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

(72) 発明者 浅沼 孝充

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

(74) 代理人 弁理士 石田 敬 (外3名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 内燃機関の排気浄化装置

(57) 【要約】

【目的】 NO_x 吸収剤の吸収能力の変化に応じた適切な再生操作を行い、NO_x 吸収剤の吸収能力低下による排気性状の悪化を防止するとともに、NO_x 吸収剤の吸収能力を有効に活用した効率的な排気浄化を行う。

【構成】 内燃機関1の排気通路17の、NO_x 吸収剤18の下流側にNO_x センサ20を配置し、検出したNO_x 成分の濃度に基づいてNO_x 吸収剤18のNO_x 吸収能力が低下したと判定されたときにNO_x 吸収剤の再生を行う。

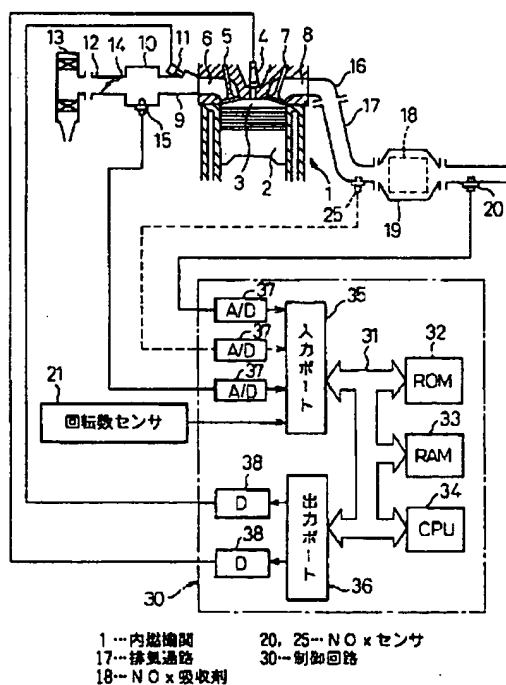

(2)

特開平7-166851

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 内燃機関の排気通路に配置された、流入する排気空燃比がリーンのときにNO_xを吸収し、流入する排気の酸素濃度が低下したときに吸収したNO_xを放出するNO_x吸収剤と、

前記NO_x吸収剤下流側の排気通路に配置され、排気中のNO_x濃度を検出するNO_xセンサと、

前記NO_xセンサの検出したNO_x吸収剤下流側での排気中のNO_x濃度に基づいて、前記NO_x吸収剤の吸収能力の低下の有無を判定する判定手段と、

前記吸収能力が低下したと判定されたときに、前記NO_x吸収剤に流入する排気空燃比をリッチまたは理論空燃比にして、NO_x吸収剤から吸収したNO_xを放出させる再生手段、

とを備えた内燃機関の排気浄化装置。

【請求項2】 前記判定手段は、前記NO_xセンサの検出したNO_x吸収剤下流側での排気中のNO_x濃度が所定値以上であり、かつ前記NO_x濃度の増加速度の変化率が負になったときにNO_x吸収剤の吸収能力が低下したと判定する請求項1に記載の排気浄化装置。

【請求項3】 内燃機関の排気通路に配置された、流入する排気空燃比がリーンのときにNO_xを吸収し、流入する排気の酸素濃度が低下したときに吸収したNO_xを放出するNO_x吸収剤と、

前記NO_x吸収剤上流側の排気中のNO_x濃度を検出する上流側NO_x濃度検出手段と、

前記NO_x吸収剤下流側の排気通路に配置され、排気中のNO_x濃度を検出する下流側NO_xセンサと、

前記上流側NO_x濃度検出手段により検出された前記NO_x吸収剤上流側での排気中のNO_x濃度と、前記下流側NO_xセンサにより検出された前記NO_x吸収剤下流側での排気中のNO_x濃度とに基づいて前記NO_x吸収剤の吸収能力の低下の有無を判定する判定手段と、

前記吸収能力が低下したと判定されたときに、前記NO_x吸収剤に流入する排気空燃比をリッチまたは理論空燃比にして、NO_x吸収剤から吸収したNO_xを放出させる再生手段、

とを備えた内燃機関の排気浄化装置。

【請求項4】 前記判定手段は、前記上流側でのNO_x濃度と前記下流側でのNO_x濃度との差が、所定値以下になったときにNO_x吸収剤の吸収能力が低下したと判定する請求項3に記載の排気浄化装置。

【請求項5】 前記判定手段は、前記下流側でのNO_x濃度と前記上流側NO_x濃度との比が、所定値以上になったときにNO_x吸収剤の吸収能力が低下したと判定する請求項3に記載の排気浄化装置。

【請求項6】 前記上流側NO_x濃度検出手段は、前記NO_x吸収剤上流側の排気通路に配置された、排気中のNO_x濃度を検出するNO_xセンサからなる請求項3から5のいずれか1項に記載の排気浄化装置。

2

【請求項7】 前記上流側NO_x濃度検出手段は、前記機関の運転状態を検出する手段と、検出された運転状態に基づいて、予め定められた関係から前記上流側でのNO_x濃度を演算する手段とを備えた請求項3から5のいずれか1項に記載の排気浄化装置。

【請求項8】 内燃機関の排気通路に配置した、流入する排気空燃比がリーンのときに排気中のNO_xを吸収し、排気酸素濃度が低下したときに吸収したNO_xを放出するNO_x吸収剤と、

10 前記NO_x吸収剤の下流側の排気通路に配置され、排気中のNO_x濃度を検出するNO_xセンサと、

所定時間間隔で前記NO_x吸収剤に流入する排気空燃比をリッチまたは理論空燃比にして、NO_x吸収剤から吸収したNO_xを放出させるNO_x吸収剤の再生操作を行う再生手段と、

前記NO_xセンサにより検出された排気中のNO_x濃度に基づいて、前記再生手段の前記NO_x吸収剤再生操作実行間隔を補正する補正手段、

とを備えた内燃機関の排気浄化装置。

20 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、内燃機関の排気浄化装置に関し、詳細には、ディーゼルエンジンや希薄燃焼を行うガソリンエンジン等、リーン空燃比の燃焼を行う内燃機関の排気中のNO_xを効果的に除去可能な排気浄化装置に関する。

【0002】

【従来の技術】この種の排気浄化装置の例としては、例えば特開昭62-106826号公報に開示されたものがある。同公報の装置は、ディーゼル機関の排気通路に酸素の存在下でNO_xを吸収する吸収剤を接続し、一定時間排気中のNO_xを吸収させた後、吸収剤への排気の流入を遮断して吸収剤に還元剤を供給し、吸収剤からNO_xを放出させるとともに放出されたNO_xを還元浄化するようにしたものである。すなわち、同公報の装置では、NO_x吸収剤はNO_x吸収と放出、還元浄化とを交互に一定時間毎に繰り返すようにしている。

【0003】NO_x吸収剤は、NO_x吸収剤中に吸収したNO_x量が増大して、NO_x吸収剤の吸収可能な最大NO_x量（飽和量）に近づくにつれてNO_x吸収能力が低下して行き、NO_x吸収剤が吸収可能な最大NO_x量（飽和量）に到達した後は流入する排気中のNO_xをほとんど吸収できなくなる。上記特開昭62-106826号公報の装置では、NO_x吸収剤が一定時間NO_x吸収を行った時に、NO_x吸収剤中に吸収されたNO_x量が増大してNO_x吸収剤の吸収能力が低下したと判断し、NO_x吸収剤の再生操作を行うようにしている。

（なお、本明細書では、前述のNO_x吸収剤からの吸収したNO_xの放出と還元浄化との操作を「NO_x吸収剤の再生操作」という。）

50

(3)

特開平7-166851

3

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところが、NO_x 吸収剤が吸収するNO_x 量は常に一定ではなく、機関負荷、機関回転数（排気流量）、排気中のNO_x 濃度、排気温度等の機関運転条件により大きく変化する。このため、上記公報の装置のように、再生操作を行う時間間隔を一定値に固定していると、機関の運転条件によっては再生操作が実行される前にNO_x 吸収剤のNO_x 吸収量が飽和量に到達してしまい、排気中のNO_x が吸収されずにNO_x 吸収剤下流側に排出されるようになる問題が生じる。

【0005】また、NO_x 吸収剤の飽和量は、使用によるNO_x 吸収剤の劣化（例えば、後述する硫黄被毒等）により変化（低下）し、更に劣化の程度が同一であってもNO_x 吸収剤の温度（排気温度）により変化する。このため、NO_x 吸収剤中に吸収したNO_x 量が同一であってもNO_x 吸収剤のNO_x 吸収能力は劣化の程度や排気温度に応じて変化する。従って、上記特開昭62-106826号公報の装置のように再生操作を行う時間間隔を一定値に固定したのでは、NO_x 吸収剤の劣化に応じた適切な再生を行うことができない問題がある。

【0006】この問題を解決するために、機関の運転条件や触媒の劣化程度（使用時間）等に応じてNO_x 吸収剤の再生操作実行間隔を変化させるようにして、例えばNO_x 吸収剤のNO_x 吸収量が增大するような運転条件下では再生操作の間隔を短くしたり、あるいは、NO_x 吸収剤の累積使用時間（劣化の程度）に応じてNO_x 吸収剤の再生操作の間隔を短くするようにすることも考えられる。

【0007】しかし、この場合も、NO_x 吸収剤のNO_x 吸収能力を直接検出することはできないため、NO_x 吸収剤の吸収能力に応じた適切な再生操作を行うことができない問題がある。例えば、上記特開昭62-106826号公報の装置では、NO_x 吸収剤の再生操作時には、NO_x 吸収剤への排気の流入を遮断して還元剤の供給を行っているが、遮断弁への異物噛込みなどによりNO_x 吸収剤への排気の遮断が充分に行われなくなったような場合には、NO_x 吸収剤の再生が不充分になったり、再生後のNO_x 吸収剤が次にNO_x 吸収を開始する前に排気中のNO_x を吸収してしまうために、次にNO_x の吸収を開始したときにある程度の量のNO_x が吸収剤中に残存するようになる。このような場合には、NO_x 吸収剤のNO_x 吸収能力は吸収開始時から低下しており、運転条件や劣化の程度に応じて再生操作実行間隔を変化させただけでは、充分な排気浄化を行うことは出来ない。

【0008】本発明は、上記問題に鑑み、NO_x 吸収剤のNO_x 吸収能力に正確に対応した再生操作を行い、排気浄化能力を向上させることが可能な内燃機関の排気浄化装置を提供することを目的としている。

4

【0009】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の本発明によれば、内燃機関の排気通路に配置された、流入する排気空燃比がリーンのときにNO_x を吸収し、流入する排気の酸素濃度が低下したときに吸収したNO_x を放出するNO_x 吸収剤と、前記NO_x 吸収剤下流側の排気通路に配置され、排気中のNO_x 濃度を検出するNO_x センサと、前記NO_x センサの検出したNO_x 吸収剤下流側での排気中のNO_x 濃度に基づいて、前記NO_x 吸収剤の吸収能力の低下の有無を判定する判定手段と、前記吸収能力が低下したと判定されたときに、前記NO_x 吸収剤に流入する排気空燃比をリッチまたは理論空燃比にして、NO_x 吸収剤から吸収したNO_x を放出させる再生手段、とを備えた内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0010】また、請求項2に記載の本発明によれば、請求項1の発明において前記判定手段は、前記NO_x センサの検出したNO_x 吸収剤下流側での排気中のNO_x 濃度が所定値以上であり、かつ前記NO_x 濃度の増加速度の変化率が負になったときにNO_x 吸収剤の吸収能力が低下したと判定するようにした内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0011】一方、請求項3に記載の本発明によれば、内燃機関の排気通路に配置された、流入する排気空燃比がリーンのときにNO_x を吸収し、流入する排気の酸素濃度が低下したときに吸収したNO_x を放出するNO_x 吸収剤と、前記NO_x 吸収剤上流側の排気中のNO_x 濃度を検出する上流側NO_x 濃度検出手段と、前記NO_x 吸収剤下流側の排気通路に配置され、排気中のNO_x 濃度を検出する下流側NO_x センサと、前記上流側NO_x 濃度検出手段により検出された前記NO_x 吸収剤上流側での排気中のNO_x 濃度と、前記下流側NO_x センサにより検出された前記NO_x 吸収剤下流側での排気中のNO_x 濃度とに基づいて前記NO_x 吸収剤の吸収能力の低下の有無を判定する判定手段と、前記吸収能力が低下したと判定されたときに、前記NO_x 吸収剤に流入する排気空燃比をリッチまたは理論空燃比にして、NO_x 吸収剤から吸収したNO_x を放出させる再生手段、とを備えた内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0012】また、請求項4に記載の本発明では、請求項3に記載の発明において、前記判定手段は、前記上流側でのNO_x 濃度と前記下流側でのNO_x 濃度との差が、所定値以下になったときにNO_x 吸収剤の吸収能力が低下したと判定するようにした内燃機関の排気浄化装置が提供される。更に、請求項5に記載の本発明では、請求項3に記載の発明において、前記判定手段は、前記下流側でのNO_x 濃度と前記上流側NO_x 濃度との比が、所定値以上になったときにNO_x 吸収剤の吸収能力が低下したと判定するようにした内燃機関の排気浄化装置が提供される。

(4)

特開平7-166851

5

【0013】また、請求項6に記載の本発明では、請求項3から5のいずれかに記載の発明において、前記上流側NO_x濃度検出手段が、前記NO_x吸収剤上流側の排気通路に配置されたNO_xセンサからなる内燃機関の排気浄化装置が提供される。更に、請求項7に記載の本発明によれば、請求項3から5のいずれかに記載の発明において、前記上流側NO_x濃度検出手段が、前記機関の運転状態を検出する手段と、検出された運転状態に基づいて、予め定められた関係から前記上流側でのNO_x濃度を演算する手段とを備えた内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0014】また、請求項8に記載の本発明によれば、内燃機関の排気通路に配置した、流入する排気の空燃比がリッチのときに排気中のNO_xを吸収し、排気酸素濃度が低下したときに吸収したNO_xを放出するNO_x吸収剤と、前記NO_x吸収剤の下流側の排気通路に配置され、排気中のNO_x濃度を検出するNO_xセンサと、所定時間間隔で前記NO_x吸収剤に流入する排気の空燃比をリッチまたは理論空燃比にして、NO_x吸収剤から吸収したNO_xを放出させるNO_x吸収剤の再生操作を行う再生手段と、前記NO_xセンサにより検出された排気中のNO_x濃度に基づいて、前記再生手段の前記NO_x吸収剤再生操作実行間隔を補正する補正手段、とを備えた内燃機関の排気浄化装置が提供される。

【0015】

【作用】以下、図1を用いて、本発明の作用を説明する。図1(A)は、NO_x吸収剤のNO_x吸収時間と下流側に流出する排気中のNO_x濃度との関係の一例を示す図である。図1(A)において、縦軸はNO_x濃度を、横軸はNO_x吸収剤のNO_x吸収時間をそれぞれ示し、また図1(A)にINで示すのはNO_x吸収剤に流入する上流側排気中のNO_x濃度、OUTで示すのはNO_x吸収剤から流出する下流側排気中のNO_x濃度を示している。図1(A)に示すようにNO_x吸収剤がNO_x吸収開始した後、NO_x吸収量が少ない間は流入排気中のNO_xのほとんどがNO_x吸収剤に吸収され、NO_x吸収剤下流側排気中のNO_x濃度(OUT)は上流側排気中のNO_x濃度(IN)に比べて低いレベルに維持される。しかし、NO_x吸収剤の吸収時間が増大するにつれてNO_x吸収量の増加によりNO_x吸収剤の吸収能力が低下するため、下流に流出する排気中のNO_x濃度は増大し、NO_x吸収剤の吸収量が飽和に近づくと流入する排気中のNO_xはほとんど吸収されなくなり、下流側排気中のNO_x濃度(OUT)が上流側排気中のNO_x濃度(IN)とほとんど同じレベルになってしまう。前述の特開昭62-106826号公報の装置では、これを防止するために、NO_x吸収剤のNO_x吸収時間(再生操作実行間隔)を図1(A)にT₁で示す一定の時間に設定して下流側排気中のNO_x成分濃度が増大する前に再生操作を行っている。

6

【0016】図1(B)は何らかの原因でNO_x吸収剤の飽和量が低下した場合を示す図1(A)と同様な図である。図1(B)では、NO_x吸収剤の飽和量が低下しているため、少ないNO_x吸収量でNO_x吸収剤の吸収能力が低下するようになる。このため、図1(A)に較べて吸収開始後短時間で下流側の排気中のNO_x濃度(OUT)が増大するようになり、再生操作実行間隔を図1(A)と同じT₁に固定していたのでは、再生操作を行う前にNO_x吸収剤下流側の排気中のNO_x成分濃度が大幅に増大して、排気性状が悪化してしまう。

【0017】本発明の請求項1に記載の発明では、NO_x吸収剤の下流側に配置したNO_xセンサによりNO_x吸収剤下流側の排気中のNO_x濃度を検出し、判定手段はこの下流側NO_x濃度に基づいてNO_x吸収剤の吸収能力が低下したか否かを判定する。また、再生手段は上記によりNO_x吸収能力が低下したと判断されたときに、NO_x吸収剤に流入する排気の空燃比をリッチまたは理論空燃比にしてNO_x吸収剤の再生を行う。これにより、NO_x吸収剤の飽和量の変化にかかわらずNO_x吸収剤のNO_x吸収量が飽和量に到達する前にNO_x吸収剤の再生が行われ、NO_x吸収剤の吸収能力が回復するためNO_x吸収剤の状態の変化により排気性状が悪化することがない。

【0018】また、上記の吸収能力の低下の有無の判定は、例えば、請求項2に記載した方法で行われる。すなわち、図1(A)(B)に示したように、吸収開始後の下流側排気中のNO_x濃度は、吸収開始直後は緩やかに上昇し、その後次第に急に上昇するようになって、NO_x吸収量が飽和量に近づくと再び次第に緩やかになって上流側排気中のNO_x濃度(図1(A)(B)IN)に漸近する。このため、下流側排気中のNO_x濃度の増加速度(図1(A)(B)のOUTで示したカーブの傾き)は、吸収開始後次第に増加し、ある時間が経過すると再び減少するようになる。すなわち、吸収開始後の下流側NO_x濃度の上昇曲線には増加率が正から負に変わる変曲点(図1(A)のA点、図1(B)のA'点)が存在する。また、この変曲点はNO_x吸収剤の飽和量の変化(図1(A)(B))にかかわらずNO_x吸収剤の吸収量が飽和量に到達する前に現れる。請求項2に記載の発明では、下流側NO_x濃度が上記の変曲点に到達したときにNO_x吸収剤の吸収能力が低下したと判定して再生を行うことにより、NO_x吸収剤の飽和量の変化にかかわらず、NO_x吸収剤のNO_x吸収量が飽和量に到達する前にNO_x吸収剤の吸収能力を回復させるようにしている。

【0019】一方、NO_x吸収剤下流側NO_x濃度は、NO_x吸収剤の吸収能力が一定であっても、NO_x吸収剤に流入する排気中のNO_x濃度(NO_x吸収剤上流側の排気中のNO_x濃度)が変動すると、それに応じて変動する。このため、下流側NO_x濃度のみに基づいてNO_x吸収剤の吸収能力を判定していると、上流側の排気

(5)

特開平7-166851

7

中のNO_x濃度が大幅に変動したような場合にはNO_x吸収剤の吸収能力の低下を正確に判定できない場合が生じる。

【0020】請求項3に記載の発明では、上流側NO_x濃度検出手段によりNO_x吸収剤に流入する排気中のNO_x濃度を検出し、上流側NO_x濃度と下流側NO_x濃度との両方に基づいてNO_x吸収剤の吸収能力を判定することにより、更に正確にNO_x吸収剤の吸収能力の低下を判定している。すなわち、NO_x吸収剤の吸収能力は流入する排気中のNO_xのうち、どれだけのNO_xを吸収することができるかによって表すことができるため、上流側NO_x濃度と下流側NO_x濃度とを用いることにより正確に吸収能力の判定を行うことができる。

【0021】例えば、上流側NO_x濃度と下流側NO_x濃度との差は、すなわちNO_x吸収剤に吸収されたNO_x量を表し、NO_x吸収剤の吸収能力が低下すると、それに応じて小さくなる。そこで、請求項4に記載の発明ではNO_x吸収剤の上流側NO_x濃度と下流側NO_x濃度との差が所定値以下になったときにNO_x吸収剤の吸収能力が低下したと判定している。

【0022】また、下流側NO_x濃度と上流側NO_x濃度との比はNO_x吸収剤に流入するNO_xのうちNO_x吸収剤に吸収されずにNO_x吸収剤を通過するNO_xの割合を表し、NO_x吸収剤の吸収能力が低下すると、それに応じて増大する。そこで請求項5に記載の発明ではNO_x吸収剤の下流側NO_x濃度と上流側NO_x濃度との比が所定値以上になったときにNO_x吸収剤の吸収能力が低下したと判定している。

【0023】また、請求項6に記載の発明では、上流側NO_x濃度検出手段としてNO_x吸収剤上流側排気通路にNO_xセンサを設け、直接上流側NO_x濃度を検出しているが、NO_x吸収剤上流側排気中のNO_x濃度は、すなわち機関から排出される排気のNO_x濃度であるため機関の回転数、負荷等の機関運転条件に依存する。このため、請求項7に記載の発明では、予め実測などにより機関の各運転条件における排気中のNO_x濃度を求めておき、上流側NO_x濃度検出手段は、機関の運転条件から間接的に上流側NO_x濃度を検出するようにしている。

【0024】また、上記の各請求項に記載の発明では、NO_x吸収剤の吸収能力が低下したと判定される毎にNO_x吸収剤の再生を行うようにしているが、劣化等によるNO_x吸収剤の飽和量の低下は使用とともに徐々に進行する場合が多い。そこで、請求項8に記載の発明では、再生手段は所定の時間間隔でNO_x吸収剤の再生操作を行うようにして、補正手段により下流側NO_x濃度に基づいて上記時間間隔を補正するようにしている。これにより、NO_x吸収剤の再生の時間間隔はNO_x吸収剤の飽和量の低下に合わせて調整されるようになり、前述の各請求項に記載の発明と同様にNO_x吸収剤の飽和

8

により排気性状が悪化することが防止される。

【0025】

【実施例】以下添付図面を用いて本発明の実施例について説明する。図2、図3はそれぞれ本発明の排気浄化装置の実施例を示す内燃機関の全体図である。ここで、図2は本発明を、排気通路にNO_x吸収剤を1つ配置して排気の浄化を行う排気浄化装置に適用した場合を、図3は本発明を、排気通路にNO_x吸収剤を並列に2つ配置して交互に再生を行う排気浄化装置に適用した場合の構成をそれぞれ示している。なお、図2、図3において同一の機能を有する要素は同一の参照符号で示している。

【0026】以下、それぞれの実施例について説明する。図2において1はリーン空燃比の燃焼を行うことのできるガソリンエンジン等の内燃機関、3は機関1の燃焼室、6は機関の吸気ポート、8は排気ポートを示す。各吸気ポート6は吸気枝管9を介してサージタンク10に接続されるとともに、各枝管9にはそれぞれの吸気ポート6に燃料を噴射する燃料噴射弁11が配置されている。

【0027】また、サージタンク10は吸気通路12を介してエアクリーナ13に接続され、吸気通路12内には運転者のアクセルペダル（図示せず）の操作に応じた開度をとるスロットル弁14が配置されている。また、サージタンク10にはサージタンク10内の絶対圧力に比例した出力電圧を発生する吸気圧センサ15が設けられている。

【0028】一方、機関1の排気ポート8は排気マニホールド16を介して排気通路17に接続されており、排気通路17には後述するNO_x吸収剤18を内蔵したケーシング19が接続されている。また、図2に20で示すのは、NO_x吸収剤18の下流側の排気通路に設けられた、排気中のNO_x濃度を検出するNO_xセンサである。

【0029】排気中のNO_x成分濃度を検出するNO_xセンサとしては種々のタイプがあるが、本実施例では、排気中のNO_x成分濃度をリアルタイムで検出しNO_x成分濃度に応じた電気信号を発生することが可能なタイプのNO_xセンサであれば使用することができる。この種のNO_xセンサとしては、例えばチタニア（酸化チタン）を主成分とするN型酸化物半導体セラミックスを検出素子として用いたセンサがある。この半導体型センサは、排気中のNO_x（NOまたはNO₂）がセンサ表面に吸着される際に素子セラミックス中の電子を捕捉することにより生じる電気抵抗値の変化から排気中のNO_x濃度を検出するタイプのものである図2に30で示すのは、機関1の電子制御回路である。電子制御回路30はROM（リードオンリメモリ）32、RAM（ランダムアクセスメモリ）33、CPU（マイクロプロセッサ）34、入力ポート35、出力ポート36をそれぞれ双方向性バス31で接続した、公知の構成のデジタルコン

(6)

特開平7-166851

9

コンピュータからなり、機関1の燃料噴射量制御、点火時期制御等の機関の基本制御を行うほか、本実施例ではNO_x吸収剤18の吸収能力の低下を判定する判定手段、NO_x吸収剤の再生を行う再生手段、NO_x吸収剤の再生操作の時間間隔を補正する補正手段等の請求項に記載した各手段としての役割を果たしている。

【0030】上記目的のため、制御回路30の入力ポート35には、吸気圧センサ15からの吸気圧力に応じた電圧信号と、NO_xセンサ20からNO_x吸収剤下流側排気中のNO_x濃度を表す電圧信号がそれぞれAD変換器37を介して入力されている他、機関のディストリビュータ（図示せず）に設けられた機関回転数センサ21から機関回転数を表すパルス信号が入力されている。

【0031】また、制御回路30の出力ポート36は、それぞれ対応する駆動回路38を介して燃料噴射弁11と点火プラグ4とに接続され、燃料噴射弁11からの燃料噴射と機関の点火時期とを制御している。次に、図3の実施例の構成について説明する。図3において1は、例えばディーゼルエンジン等のリーン空燃比運転を行う内燃機関である。本実施例では、図2の実施例とは異なり、内燃機関1の排気通路17には2つの分岐通路17a、17bが設けられており、通路17a、17bには、図2の実施例と同様なNO_x吸収剤、それぞれ18a、18bを内蔵したケーシング19a、19bが接続されている。

【0032】また、排気通路17の通路17a、17bの分岐部には排気切り換え弁22が設けられ、排気通路17a、17bの任意の一方を所定の開度に閉鎖して排気通路17a、17bに排気を分配するようになっている。例えば排気切り換え弁22が図3に実線で示した位置に切り換えられると、排気の大部分は分岐通路17b側に流入し、分岐通路17a側に流入する排気流量が低減される。また、排気切り換え弁22が図3に点線で示した位置に切り換えられると、排気の大部分は分岐通路17a側に流入し、分岐通路17b側に流入する排気流量が低減される。図に22aで示すのは、後述するエンジン制御回路30からの制御信号により、切り換え弁22を駆動して所定の切り換え位置をとらせるための負圧アクチュエータ等、適宜な形式のアクチュエータである。

【0033】更に、分岐通路17a、17bのNO_x吸収剤18a、18b上流側には還元剤供給ノズル、それぞれ42a、42bが接続されている。還元剤供給ノズル42a、42bは、制御回路30からの制御信号に応じて上記排気流量が低減された側のNO_x吸収剤18aまたは18bに還元剤を供給してNO_x吸収剤の再生を行うものである。

【0034】また、本実施例では分岐通路17a、17bはNO_x吸収剤18a、18b下流側で再び合流しており、この合流部下流の排気通路には、図2と同様に排気中のNO_x成分の濃度を検出するNO_xセンサ20が

10

設けられている。図に30で示すのは図2と同様の構成の機関1の制御回路である。制御回路30は、本実施例においても機関の燃料噴射量制御等の基本制御を行っている他、NO_x吸収剤18a、18bの吸収能力の低下を判定する判定手段、排気切り換え弁22の切り換え位置制御を行うとともに、還元剤供給装置41からのNO_x吸収剤18a、18bへの還元剤供給制御を行う再生手段及び、NO_xセンサ20の出力に応じて排気切り換え弁22の切り換え時間を制御する補正手段としての機能を果たしている。

【0035】この制御のため、制御回路30の入力ポートには、機関回転数やアクセル開度などの機関制御用の信号がそれぞれ回転数センサ21、アクセル開度センサ55から入力されている他、NO_xセンサ20からの排気NO_x濃度信号が入力されている。また、本実施例では、制御回路30の出力ポートは、各気筒の燃焼室に燃料を噴射する図示しない燃料噴射弁、燃料噴射ポンプ等の燃料系に駆動回路を介して接続され、各気筒への燃料噴射量を制御している他、排気切り換え弁22のアクチュエータ22aおよび還元剤供給装置41の制御弁44a、44bに駆動回路38、図示しない負圧制御弁等を介して接続され、これらの作動を制御している。

【0036】還元剤供給装置41は還元剤容器、加圧ポンプ等から構成される還元剤供給源43と、還元剤供給源43から還元剤供給ノズル42a、42bに供給される還元剤供給量の流量を調節する制御弁44a、44b及び、ノズル42a、42bと制御弁14a、14bとの間に配置された排気逆流防止用の逆止弁45a、45bとを備えている。制御弁44a、44bは、後述するNO_x吸収剤18a、18bの再生操作時、制御回路30の制御信号に応じて所定の開度を取り、開度に応じた量の還元剤をNO_x吸収剤18a、18bに供給するものである。

【0037】NO_x吸収剤18a、18bのNO_x放出、還元操作（再生操作）に使用する還元剤としては、排気中で炭化水素、一酸化炭素等の成分を発生するものであれば良く、水素、一酸化炭素等の気体、プロパン、プロピレン、ブタン等の液体又は気体の炭化水素、ガソリン、軽油、灯油等の液体燃料等が使用できる。本発明による実施例では、内燃機関1としてディーゼルエンジンを用いた場合には、機関燃料の軽油を還元剤として使用でき、還元剤供給源43として機関の燃料タンク、燃料ポンプ等を使用することができる。

【0038】次に、図2、図3のNO_x吸収剤18（18a、18b）について説明する。図2、図3においてケーシング19（19a、19b）に内蔵されたNO_x吸収剤18（18a、18b）は、例えばアルミナ等の担体を使用し、この担体上に例えばカリウムK、ナトリウムNa、リチウムLi、セシウムCsのようなアルカリ金属、バリウムBa、カルシウムCaのようなアルカ

(7)

特開平7-166851

11

リ土類、ランタンLa、イットリウムYのような希土類から選ばれた少なくとも一つと、白金Ptのような貴金属とが担持された構成とされる。このNO_x吸収剤18は流入する排気空燃比がリーンの場合にはNO_xを吸収し、酸素濃度が低下するとNO_xを放出するNO_xの吸放出作用を行う。

【0039】なお、上述の排気空燃比とは、ここではNO_x吸収剤の上流側の排気通路や機関燃焼室、吸気通路等にそれぞれ供給された空気量の合計と燃料、還元剤の合計との比を意味するものとする。従って、NO_x吸収剤の上流側排気通路に燃料、還元剤または空気が供給されない場合には、排気空燃比は機関の空燃比（機関燃焼室内の燃焼における空燃比）と等しくなる。

【0040】本実施例ではリーン空燃比の燃焼を行う機関が使用されているため、通常運転時の排気空燃比はリーンであり、NO_x吸収剤は排気中のNO_xの吸収を行う。また、機関の空燃比がリーン空燃比からリッチ又は理論空燃比に切り換えられ（図2の場合）、またはNO_x吸収剤上流側排気通路に還元剤が供給され（図3の場合）、排気中の酸素濃度が低下するとNO_x吸収剤は吸

収したNO_xの放出を行う。

【0041】この吸放出作用の詳細なメカニズムについては明らかでない部分もある。しかし、この吸放出作用は図4に示すようなメカニズムで行われているものと考えられる。次にこのメカニズムについて担体上に白金PtおよびバリウムBaを担持させた場合を例にとりて説明するが、他の貴金属、アルカリ金属、アルカリ土類、希土類を用いても同様なメカニズムとなる。

【0042】すなわち、流入排気はかなりリーンになると流入排気中の酸素濃度が大幅に増大し、図4(A)に示されるようにこれら酸素O₂がO₂⁻またはO²⁻の形で白金Ptの表面に付着する。一方、機関からはNO_xは大部分がNOの形で排出されるが、NO_x吸収剤に流入する排気中のNOは白金Ptの表面上でこのO₂⁻またはO²⁻と反応し、NO₂となる（2NO+O₂→2NO₂）。次いで生成されたNO₂の一部は白金Pt上で酸化されつつ吸収剤内に吸収されて酸化バリウムBaOと結合しながら、図4(A)に示されるように硝酸イオンNO₃⁻の形で吸収剤内に拡散する。このようにしてNO_xがNO_x吸収剤内に吸収される。

【0043】従って、流入排気中の酸素濃度が高い限り白金Ptの表面でNO₂が生成され、吸収剤のNO_x吸収能力が飽和しない限りNO₂が吸収剤内に吸収されて硝酸イオンNO₃⁻が生成される。これに対してNO_x吸収剤に流入する排気空燃比がリッチまたは理論空燃比になると流入排気中の酸素濃度が低下してNO₂の生成量が減少する。これにより反応は逆方向（NO₃⁻→NO₂）に進み、吸収剤内の硝酸イオンNO₃⁻がNO₂の形で吸収剤から放出される。

【0044】一方、流入排気中に未燃HC、CO等の成

12

分が存在すると、これらの成分は白金Pt上の酸素O₂⁻またはO²⁻と反応して酸化され、白金Pt上の酸素を消費する。また、NO_x吸収剤から放出されたNO₂は図4(B)に示すようにHC、COと反応して還元される。このようにして白金Ptの表面上にNO₂が存在しなくなると吸収剤から次から次へとNO_xが放出される。

【0045】すなわち、流入排気中のHC、COは、まず白金Pt上のO₂⁻またはO²⁻とただちに反応して酸化され、次いで白金Pt上のO₂⁻またはO²⁻が消費されてもまだHC、COが残っていればこのHC、COによって吸収剤から放出されたNO_x、および排気とともに流入するNO_xが還元される。図2の実施例では、制御回路30は、通常は燃料噴射量を制御して通常はリーン空燃比の運転を行い、リーン空燃比運転が一定期間継続してNO_x吸収剤18のNO_x吸収量が増大したときに燃料噴射量を増量して、短時間機関空燃比をリッチ空燃比に切り換えてNO_x吸収剤の再生を行う。すなわち、機関空燃比がリッチまたは理論空燃比に切り換えられると、排気中の酸素濃度が大幅に低下し、同時に排気中の未燃HC、CO成分が増加する。これにより上述したようにNO_x吸収剤18から吸収したNO_xが放出されるとともに、放出されたNO_x及び機関から排出されたNO_xが未燃HC、COにより還元浄化される。

【0046】また、図3の実施例では、制御回路30は排気切換弁22の操作により交互にNO_x吸収剤18aと18bのNO_x吸収と放出とを行う。すなわち、図3の実施例では、排気切換弁22の操作により一方のNO_x吸収剤（例えば18a）に大部分の排気を流してNO_xを吸収させる。また、所定時間NO_x吸収を行ってNO_x吸収剤18aのNO_x吸収量が増大してくると、排気切換弁22を切り換えて他方のNO_x吸収剤18bに排気を流しNO_x吸収剤18aの再生を行う。すなわち、NO_x吸収剤18aに流入する排気流量を低減するとともに、還元剤供給ノズル42aからNO_x吸収剤18aに所定量の還元剤を供給する。還元剤の供給によりNO_x吸収剤18aに流入する排気空燃比がリッチまたは理論空燃比になり、NO_x吸収剤18a上での還元剤の酸化により排気中の酸素が消費されると、酸素濃度の低下によりNO_x吸収剤18aから吸収したNO_xが放出され、排気中の還元剤により放出されたNO_xが還元浄化される。また、切換え後所定時間が経過してNO_x吸収剤18bのNO_x吸収量が増大してくると、再度排気切換弁22の切換えを行い、NO_x吸収剤18a側に排気を流してNO_x吸収剤18aによるNO_x吸収を再開するとともにNO_x吸収剤18bの再生を行う。

【0047】上述のように、図2、図3の実施例ではNO_x吸収剤による排気中のNO_xの吸収とNO_x吸収剤の再生とを交互に繰り返すことにより排気の浄化を行っ

(8)

特開平7-166851

13

ているが、NO_x 吸収剤の劣化などによりNO_x 吸収剤の吸収可能な最大NO_x 量が低下してくると、再生後NO_x 吸収剤の吸収能力が低下するまでの時間が次第に短くなるため、前述のような問題が生じる。

【0048】NO_x 吸収剤の飽和量の低下は、吸収剤BaOの熱劣化等の他、硫黄被毒などにより生じる。例えば、機関の排気中には、燃料や潤滑油に含まれる微量の硫黄分の燃焼により生じる微量の硫黄酸化物(SO_x)が含まれるが、排気中のSO_xは上述のNO_xの吸収と同じメカニズムでNO_x 吸収剤に吸収されるため、NO_x 吸収剤に吸収されたSO_xによりNO_x 吸収剤の硫黄被毒が生じる場合がある。すなわち、排気空燃比がリーンのとき排気中のSO_x(例えばSO₂)は白金Pt上で酸化されてSO₃・、SO₄・となり、酸化バリウムBaOと結合してBaSO₄を形成する。ところが、BaSO₄は比較的安定であり、また、結晶が粗大化しやすいため一旦生成されると分解放出されにくい。このため、吸収されたSO_xは通常NO_x 吸収剤の再生操作では放出されずにNO_x 吸収剤内に蓄積される傾向がある。このようにNO_x 吸収剤中のBaSO₄の生成量が增大するとNO_xの吸収に関与できるBaOの量が減少してしまい、吸収可能な最大NO_x量(飽和量)が低下してしまう、いわゆる硫黄被毒(またはSO_x被毒)が生じるのである。また、NO_x 吸収剤を長時間使用して高温により吸収剤BaO自体が劣化したような場合にも上記の硫黄被毒と同様に飽和量が低下する場合がある。

【0049】更に、図3の実施例の構成では、例えば排気切換弁22に排気中のカーボン粒子等が堆積したため、切換弁22が所定開度まで閉弁しなくなったような場合にもNO_x 吸収剤の飽和量の低下が生じる。すなわち、切換弁22が所定開度まで閉弁せず再生中のNO_x 吸収剤に流入する排気の流量が増加すると、NO_x 吸収剤に供給された還元剤が多量の排気で希釈されてしまい、NO_x 吸収剤中のNO_xが十分に放出されず、再生後のNO_x 吸収剤中のNO_x残存量が増大してしまうからである。

【0050】また、単位時間当たりにNO_x 吸収剤に吸収されるNO_x量は常に一定ではなく、機関負荷、機関回転数(排気流量)、排気中のNO_x濃度、排気温度等の機関運転条件により大きく変化する。このため、NO_x 吸収剤の吸収能力はNO_x 吸収剤の劣化程度ばかりでなく機関運転条件などにより変化するから、前述の特開昭62-106826号公報の装置のように再生操作を行う時間間隔を一定値に固定したのでは、NO_x 吸収剤の劣化に応じた適切な再生を行うことができない問題がある。

【0051】本発明による実施例では、NO_x 吸収剤18(18a、18b)の下流側に配置したNO_x センサ20により、NO_x 吸収剤を下流側排気中のNO_x 濃度

14

を検出することによりNO_x 吸収剤18(18a、18b)の吸収能力の変化を監視し、吸収能力が低下したときに再生操作を実行することにより、適切な再生操作の時期を設定して上記の事態を防止している。

【0052】以下、上記実施例のNO_x 吸収剤再生時期の設定操作について説明する。なお、以下の設定操作は図2、図3両方の構成に適用される。図5は制御回路30により一定時間毎に実行されるNO_x 吸収剤再生時期設定ルーチンのフローチャートの一例を示す。前述のように、NO_x 吸収剤の吸収能力が低下すると、再生終了後下流側排気のNO_x濃度が増大するようになる。また、図1に示したようにNO_x 吸収剤の劣化等による飽和量の低下が生じるとNO_x 吸収剤の吸収能力の低下は再生後短時間で生じるようになる。図5の実施例では、再生終了後のNO_x 吸収剤下流側排気のNO_x濃度上昇カーブを監視して、上昇カーブに変曲点(図1(A)(B)におけるA、A'点)が検出されたときに、NO_x 吸収剤の吸収能力が低下したと判定してNO_x 吸収剤の再生を行う。これにより、NO_x 吸収剤の劣化や機関運転状態の変化等にかかわらずNO_x 吸収剤のNO_x吸収量が飽和量に到達する前に再生操作を行うことが可能となる。

【0053】図5においてルーチンがスタートすると、ステップ501ではNO_x 吸収剤18(18a、18b)下流側のNO_x センサ20からNO_x 吸収剤下流側排気のNO_x濃度NRが読み込まれ、ステップ503では前回ルーチン実行時のNO_x濃度NR_{i-1}を用いて、NO_x濃度の増加速度DNRが、 $DNR = NR - NR_{i-1}$ として計算される。

【0054】また、ステップ505では、ステップ503で算出した増加速度DNRと、前回ルーチン実行時の増加速度DNR_{i-1}を用いて、NO_x濃度増加速度の変化率D2NRが、 $D2NR = DNR - DNR_{i-1}$ として計算され、ステップ507では、次のルーチン実行に備えてNR_{i-1}とDNR_{i-1}の値が更新される。次いで、ステップ511、513では、読み込んだ下流側NO_x濃度NRと、上記により計算した増加速度の変化率D2NRとの値からNO_x 吸収剤18(18a、18b)の吸収能力が低下したか否かが判定される。すなわち、下流側NO_x濃度NRが所定値N_i以上(ステップ511)であり、かつNO_xの増加速度の変化率D2NRがゼロまたは負(ステップ513)であった場合には、NO_x 吸収剤18(18a、18b)のNO_x吸収能力が低下しており、再生操作が必要と判定して、ステップ515に進み再生フラグFRをセット(=1)してルーチンを終了する。また、ステップ511、513の条件のいずれかが成立しない場合には再生フラグFRの値は変更せずにそのままルーチンを終了する。

【0055】ステップ513で再生フラグFRがセット(=1)されると、別途制御回路30により実行される

(9)

特開平7-166851

15

図示しないルーチンにより、前述のように、機関燃料噴射量の増量による機関空燃比のリッチ化（図2の場合）または、切換弁22の切換と還元剤供給装置41からの還元剤供給（図3の場合）によるNO_x吸収剤の再生操作が行われる。また、所定時間再生操作が実行され、NO_x吸収剤の再生が終了すると、燃料噴射量は通常のリーン空燃比相当値に戻され（図2の場合）、または還元剤の供給が停止され（図3の場合）、さらに再生フラグFRはリセット（=0）される。なお、本実施例で下流側NO_x濃度の増加カーブが変曲点に達したこと（ステップ513）のみならず、下流側NO_x濃度が所定値以上になったこと（ステップ511）を再生操作実行の要件としている。これは、例えば機関運転状態の変化などにより、NO_x吸収剤に流入する排気NO_x濃度が急激に減少したような場合には、下流側NO_x濃度もそれに応じて減少するため、NO_x吸収剤の吸収能力が低下していなくても下流側NO_x濃度の増加曲線に変曲点を生じる場合があるため、このような場合にNO_x吸収剤の再生が実行されてしまうことを防止するためである。

【0056】このように、本実施例では、NO_x吸収剤下流側排気中のNO_x濃度を検出し、NO_x濃度変化を監視することによりNO_x吸収剤の劣化（飽和量の変化）や機関の運転状態の変化があっても、NO_x吸収剤が吸収したNO_xで飽和する前に余裕を持って再生操作を行うことが可能となり、NO_x吸収剤の吸収能力の低下による排気性状の悪化を有効に防止することが可能となる。

【0057】ところで、上記実施例では、NO_x吸収剤下流側NO_x濃度変化のみに基づいてNO_x吸収剤の吸収能力の低下の有無を検出していたが、NO_x吸収剤下流側のNO_x濃度は、NO_x吸収剤の劣化の状態が同じであっても、NO_x吸収剤に流入する排気のNO_x濃度が変化すれば、それに応じて変動する。すなわち、機関運転条件の変化などにより、NO_x吸収剤に流入する排気のNO_x濃度が増減すれば下流側のNO_x濃度もそれに応じて増減することになる。このため、下流側のNO_x濃度のみに基づいてNO_x吸収剤の吸収能力を判定していると、機関運転条件の変化などによってはNO_x吸収剤の吸収能力を正確に判定できない場合が生じるおそれがある。

【0058】そこで、図6、図7に説明する実施例では、図2、図3に点線で示したように、NO_x吸収剤18（18a、18b）上流側の排気通路に、下流側NO_xセンサ20と同様なNO_xセンサ25を設けて、下流側NO_x濃度に加えてNO_x吸収剤上流側NO_x濃度も検出し、これらのNO_x濃度の相互関係の変化にもとづいてNO_x吸収剤の吸収能力の低下を判定している。

【0059】図6のルーチンでは、NO_x吸収剤18（18a、18b）上流側NO_x濃度と下流側NO_x濃度との差に基づいてNO_x吸収剤吸収能力の低下を判定

16

する。NO_x吸収剤の上流側NO_x濃度と下流側NO_x濃度との差は、すなわちNO_x吸収剤に実際に吸収されたNO_x量を表すためNO_x吸収剤上流側と下流側のNO_x濃度差を監視することにより、上流側のNO_x濃度の変動にかかわらずNO_x吸収剤の吸収能力の低下を検出することができる。

【0060】図6においてルーチンがスタートすると、ステップ601では、下流側NO_xセンサ20から、NO_x吸収剤下流側排気中のNO_x濃度NRDが読み込まれ、ステップ603では上流側NO_xセンサ25からNO_x吸収剤上流側排気中のNO_x濃度NRUが読み込まれる。次いで、ステップ605では上記により読み込んだNRDとNRUとの差 ΔNR が計算される。

【0061】また、ステップ607では上記により計算した濃度差 ΔNR が所定値 ΔNR_1 以下か否かが判定される。 $\Delta NR \leq \Delta NR_1$ である場合、すなわち下流側NO_x濃度が上流側NO_x濃度に近づいている場合は、NO_x吸収剤の吸収能力が低下しており、再生操作が必要と判断されるため、ステップ609に進み再生フラグFRをセット（=1）してルーチンを終了する。また、ステップ607で $\Delta NR > \Delta NR_1$ である場合には、NO_x吸収剤が流入する排気中のNO_xの大部分を吸収しており、NO_x吸収剤の吸収能力が低下していないと判定されるため、再生フラグFRのセットは行わず、そのままルーチンを終了する。

【0062】なお、上記所定値 ΔNR_1 はNO_x吸収剤の種類、サイズ等により異なり、実験等により決定することが好ましい。また、図6において、再生フラグFRがセット（=1）されると、別途制御回路30により実行される図示しないルーチンにより、NO_x吸収剤18（18a、18b）の再生操作が実行されるのは、図5の実施例と同様である。

【0063】ところで、上記実施例では、上流側NO_x濃度と下流側NO_x濃度との差 ΔNR を監視することにより、NO_x吸収剤の吸収能力を判定しているが、濃度の差 ΔNR 以外のパラメータを用いてNO_x吸収剤の吸収能力を判定することも可能である。例えば、下流側NO_x濃度NRDと上流側NO_x濃度NRUとの比 $RNR = NRD / NRU$ によりNO_x吸収剤の吸収能力を判定することもできる。すなわち、上記濃度比RNRは、流入する排気中のNO_xのうち吸収されずに下流側に流出するNO_xの割合を表すため、濃度比RNRが増大した場合はNO_x吸収剤の吸収能力が低下したことを意味している。そこで、濃度の差 ΔNR が所定値以下になったことを検出する代わりに上記濃度比RNRが所定値 RNR_1 （例えば $RNR_1 = 0.8$ 程度）より大きくなったことを検出してNO_x吸収剤の吸収能力の低下を判定することもできる。

【0064】図7は濃度比RNRによるNO_x吸収剤劣化判定ルーチンのフローチャートを示す。本ルーチン

(10)

特開平7-166851

17

も、図5、図6のルーチンと同様制御回路30により一定時間毎に実行される。図7においてルーチンがスタートすると、ステップ701では、下流側NO_xセンサ20から下流側NO_x濃度NRDが、ステップ703では上流側NO_xセンサ25から上流側排気中のNO_x濃度NRUがそれぞれ読み込まれる。次いで、ステップ705では上記により読み込んだNRDとNRUとの比RNRが、 $RNR = NRD / NRU$ として計算される。

【0065】また、ステップ707では上記により計算した濃度の比RNRが所定値RNR₁以上（例えば、 $RNR_1 = 0.8$ 程度）か否かが判定される。 $RNR \geq RNR_1$ である場合、すなわち下流側NO_x濃度が上流側NO_x濃度に近づいている場合は、NO_x吸収剤18（18a、18b）に吸収されずにNO_x吸収剤下流側に通過するNO_xの量が增大しており、NO_x吸収剤の吸収能力が低下していると考えられるため、ステップ709に進み再生フラグFRをセット（=1）してルーチンを終了する。また、ステップ707で $RNR < RNR_1$ である場合には、NO_x吸収剤が流入する排気中のNO_xの大部分を吸収しており、NO_x吸収剤の吸収能力が低下していないと判定されるため、再生フラグFRのセットは行わず、そのままルーチンを終了する。

【0066】再生フラグFRがセット（=1）されると、別途制御回路30により実行される図示しないルーチンにより、NO_x吸収剤18（18a、18b）の再生操作が実行されるのは、図5、図6の実施例と同様である。図6、図7の実施例によれば、下流側NO_x濃度に加えて、上流側NO_x濃度を検出し、両方のNO_x濃度の相互関係に基づいてNO_x吸収剤の吸収能力を判定するようにしたことにより、運転条件の変化等により、NO_x吸収剤に流入する排気中のNO_x量が大幅に変動したような場合にも正確にNO_x吸収剤の吸収能力を判定することが可能となる。

【0067】なお、図6から図7の実施例ではNO_x吸収剤18（18a、18b）の上流側排気通路に設置した上流側NO_xセンサ25（図2、図3）により、NO_x吸収剤18（18a、18b）の上流側排気中のNO_x濃度を直接検出していたが、NO_x吸収剤の上流側NO_x濃度は、すなわち機関から排出される排気ガス中のNO_x濃度である。また、機関から排出される排気ガスのNO_x濃度は機関負荷と吸入空気量などの機関運転条件により決定される。そこで、上記のようにNO_x吸収剤上流側にNO_xセンサ25を設ける代わりに機関運転条件からNO_x吸収剤上流側のNO_x濃度を算出することも可能である。

【0068】この場合、予め機関吸気圧力PM（図2の場合）またはアクセル開度ACC（図3の場合）と回転数N（すなわち吸入空気量）とを変えた条件下で機関の排気中のNO_x濃度RNUを実測して、吸気圧力PM（またはスロットル開度ACC）と回転数Nとの関数と

18

して、NO_x濃度RNUを図8(A)（または図8(B)）に示すような形式の数値テーブルの形で制御回路30のROM32に格納しておく。また、図6ステップ603と図7ステップ703では、NO_xセンサ25からNO_x吸収剤18（18a、18b）上流側NO_x濃度を読み込む代わりに、図2の吸気圧センサ15から読み込んだ機関吸気圧力PM（または図3のアクセル開度センサ55から読み込んだアクセル開度ACC）と回転数センサ21から読み込んだ機関回転数Nを用いて、ROM32に格納した図8(A)（または図8(B)）の数値テーブルから上流側NO_x濃度RNUを読みだすようにすれば良い。

【0069】このように、機関運転条件からNO_x吸収剤上流側のNO_x濃度を算出するようにすることにより、NO_x吸収剤上流側のNO_xセンサ25を省略して装置を簡素化し装置コストを低減することができる。次に、図9から図11を用いて本発明の別の実施例について説明する。上記の各実施例ではNO_x吸収剤下流側NO_x濃度の変化によりNO_x吸収剤の吸収能力を判定し、吸収能力が所定の値より低くなったときにNO_x吸収剤の再生操作を実行するようにしていた。これに対して、本実施例ではNO_x吸収剤の再生操作は所定間隔毎に実行することとして、この再生操作の間隔を下流側排気中のNO_x濃度に基づいて補正するようにしている。このように再生操作の実行間隔を補正することによっても、上記の各実施例と同様にNO_x吸収剤の吸収能力の変化に応じた再生操作を行うことができる。

【0070】図9は本実施例のNO_x吸収剤の再生実行間隔の制御を説明する図である。図9(A)(B)は、NO_x吸収剤のNO_x吸収時間とNO_x吸収剤下流側の排気中のNO_x成分濃度を示す図1と同様な図である。本実施例では、制御回路30はNO_x吸収剤がNO_x吸収を開始してから一定時間T₁経過時の下流側排気NO_x濃度N_{1x}を検出し、このNO_x濃度N_{1x}に基づいてNO_x吸収剤のNO_x吸収時間（再生操作実行間隔）を補正する。すなわち、このNO_x濃度N_{1x}が所定値N_{1c}より大きい場合には、NO_x吸収剤の吸収能力が低下していると判断してNO_x吸収剤のNO_x吸収時間（再生操作実行間隔）を所定時間だけ短縮する。また、このNO_x濃度N_{1x}が所定値N_{1c}より小さい場合には、NO_x吸収剤のNO_x吸収能力に十分に余裕があると判断してNO_x吸収剤のNO_x吸収時間（再生操作実行間隔）を所定時間だけ増大する。

【0071】例えば、図9(A)は図1(B)と同様にNO_x吸収剤のNO_x吸収能力が低下した場合を示す。この場合吸収開始後時間T₁経過時のNO_x吸収剤下流側排気中のNO_x濃度（下流側NO_xセンサ20出力）N_{1x}は所定値N_{1c}より大きくなるため、制御回路30は前回の再生操作実行間隔T_{1x1}を所定値ΔTだけ短縮する。これにより、図9(A)に実線で示すように、NO_x

(11)

特開平7-166851

19

吸収剤下流側の排気中の NO_x 成分濃度が大幅に増大する前に再生操作が行われ、排気性状の悪化が防止される。

【0072】一方、図9(B)は上記と逆に運転条件の変化等により機関の NO_x 排出量が減少した場合等のように、 NO_x 吸収剤の NO_x 吸収能力に余裕が生じた場合を示す。この場合、 NO_x 吸収剤の吸収能力に余裕があるため、吸収開始後時間 T_a 経過時の NO_x 吸収剤下流側排気中の NO_x 濃度 N_{Aa} は所定値 N_{Ac} に達していない。しかし、この場合も前回と同じ再生操作実行間隔で NO_x 吸収剤の再生を行ったのでは NO_x 吸収剤の NO_x 吸収量が少ない状態で再生を行うことになり、 NO_x 吸収剤の吸収能力を最大限に活用することができない。そこで、この場合制御回路30は、前回までの再生操作実行間隔 T_{1st} を所定値(例えば、 $1/2 \cdot \Delta T$)だけ増大して NO_x 吸収剤の NO_x 吸収量が十分に増加してから NO_x 吸収剤の再生を行うようにする。これにより、 NO_x 吸収剤の NO_x 吸収能力を最大限に活用した効率的な排気浄化が可能となる。

【0073】なお、本実施例では、 NO_x 濃度 N_{Aa} の判定値 N_{Ac} は例えば、 NO_x 吸収剤に流入する上流側排気中の NO_x 濃度(1N)の50パーセント程度に、また、 NO_x 濃度の判定を行う時期 T_a は、標準的な再生操作実行間隔(例えば3分)の $1/2$ 程度の時間に設定される。図10は上記の再生操作実行間隔の補正動作を、図3に示した排気浄化装置の構成にてきようした場合の例を示すフローチャートである。本ルーチンは制御回路30により一定間隔毎に実行される。

【0074】図10において、ルーチンがスタートするとステップ1001では、時間 t が所定時間 T_a か否かが判断される。経過時間 t は後述の図11のルーチンで演算される NO_x 吸収剤18a、18bの切換えが行われてからの経過時間である。ステップ1001で $t \neq T_a$ であれば、本ルーチンは以降の動作を行わずステップ1019で終了する。また、 $t = T_a$ であれば、ステップ1003で機関運転条件を表すパラメータとしての機関回転数 N とアクセル開度 ACC とがそれぞれセンサ21、55(図3)から読み込まれ、ステップ1005ではこれらのパラメータから図8(B)に基づいて機関の排気 NO_x 濃度が計算され、この濃度に一定の係数(例えば0.5)を乗じた値が N_{Aa} として制御回路30のRAMに記憶される。

【0075】次いで、ステップ1007では下流側 NO_x センサ20から NO_x 吸収剤18a、18b下流側排気中の NO_x 濃度 N_{As} が読み込まれ、ステップ1009では上記 N_{Aa} と N_{As} とが比較される。ステップ1009で $N_{Aa} \geq N_{As}$ であった場合には、前述のように NO_x 吸収剤の NO_x 吸収能力が低下しているため、ステップ1011で再生操作実行間隔 T_{1st} が任意の一定値 ΔT だけ短縮されるとともに、ステップ1013では再生操作

20

時の還元剤供給装置41からの還元剤供給量 CH が一定量 ΔCH だけ増大される。また、ステップ1009で $N_{Aa} < N_{As}$ であった場合には、 NO_x 吸収能力に十分な余裕があるため、ステップ1015で再生操作実行間隔 T_{1st} が $1/2 \cdot \Delta T$ だけ増大されるとともに、ステップ1017では還元剤供給装置41からの再生操作時の還元剤供給量 CH が所定量 $1/2 \cdot \Delta CH$ だけ減少される。

【0076】ここで、 N_{Aa} の値に応じて還元剤供給量 CH についても補正しているのは、劣化により NO_x 吸収剤の飽和量が低下した場合には、よりリッチな排気空燃比で再生を行うことにより NO_x 吸収剤の飽和量がある程度回復すること、また排気切換え弁2の異物噛み込み等により再生時の排気流量が増大したために NO_x 吸収剤の再生が不十分になっているような場合には供給する還元剤の量を増加して再生時に適切な空燃比が得られるようにする必要があるからである。

【0077】なお、上記実行間隔 T_{1st} と還元剤供給量 CH とは機関始動時には適宜な所定値(初期値)に設定されるが、制御回路30に機関停止時にも記憶保持可能なバックアップRAMを設けて、上記ルーチンにより算出した実行間隔 T_{1st} と還元剤供給量 CH とを記憶させ、初期値として用いても良い。また、図10のフローチャートには示していないが、上記補正後の再生実行間隔 T_{1st} と還元剤供給量 CH とは、それぞれ最大値と最小値とを設定してこれらの値が過大または過少になるのを防止するようにしても良い。

【0078】次に、図11は上記により設定された再生操作実行間隔 T_{1st} と還元剤供給量 CH とに基づく NO_x 吸収剤の再生操作を示すフローチャートである。本ルーチンも図10のルーチンと同様に制御回路30により一定間隔毎に実行される。図11においてルーチンがスタートすると、ステップ1101では NO_x 吸収剤18a、18bの切換えが行われてからの経過時間を表すパラメータ t に Δt が加算される。ここで、 Δt は本ルーチンの実行間隔に相当する値である。後述のように、パラメータ t は NO_x 吸収剤18a、18bの切換え操作直後にクリアされるため、 t の値は NO_x 吸収剤18a、18bの切換え操作後の経過時間を表している。

【0079】ステップ1103では、上記により Δt 加算された t の値が図10のルーチンで補正された再生操作実行間隔 T_{1st} 以上か否かが判断され、 T_{1st} 以上であった場合にはステップ1105で排気切換え弁22が切り換えられるとともに、今まで NO_x 吸収を行っていた NO_x 吸収剤に還元剤供給装置41から図10のルーチンで補正された後の量 CH の還元剤が供給され、 NO_x 吸収剤の再生が行われる。また、この排気切換え弁の切換え後ステップ1107ではパラメータ t がクリアされルーチンが終了する。ステップ1103で時間 t が T_{1st} に達していない場合には上記再生操作は行わずステップ1109に進み、本ルーチンは直ちに終了する。

21

【0080】上述のように、本実施例によれば、 NO_x 吸収剤の吸収能力の変化に応じて適切な再生操作がおこなわれるため、 NO_x 吸収剤の吸収能力低下による排気性状の悪化を防止するとともに NO_x 吸収剤の吸収能力を有効に活用することが可能となる。なお、図10、図11の実施例では、図3の構成について説明したが、図10、図11は図2のように排気通路に1つの NO_x 吸収剤を配置して機関空燃比をリッチまたは理論空燃比に切り換える場合についても同様に適用することができる。この場合、例えば図10ステップ1013、ステップ1017で還元剤供給量CHを増減する代わりに、再生操作時の機関への燃料供給量を増減するようにすればよい。

【0081】また、上記実施例では NO_x 濃度 N_{AR} の判定値 N_{Ac} は、機関運転条件から算出した機関排気 NO_x 濃度に基づいて算出しているが、 NO_x 吸収剤上流側の排気通路にも NO_x センサ25（図2、図3）を配置し、直接 NO_x 吸収剤上流側の排気 NO_x 濃度を検出して判定値 N_{Ac} を決定しても良い。更に、上記実施例では NO_x 濃度 N_{AR} として、 NO_x 吸収剤の吸収開始後所定時間経過時点の排気中の NO_x 濃度を用いているが、一回の検出結果を用いるのではなく、一定の期間の検出値の平均を求めて N_{AR} として使用しても良い。

【0082】また、判定値 N_{Ac} は、上流側排気の NO_x 濃度の一定割合とするのではなく、固定値を用いることもできる。

【0083】

【発明の効果】本発明の排気浄化装置は、 NO_x 吸収剤の下流側の排気通路に配置した NO_x センサにより NO_x 吸収剤を通過する排気中の NO_x 濃度を検出し、この NO_x 濃度に基づいて NO_x 吸収剤の吸収能力を直接判定して、 NO_x 吸収剤の吸収能力の変化に応じて適切な再生操作を行うようにしたことにより、 NO_x 吸収剤の飽和量の変化や機関運転状況の変動にかかわらず、排気

(12)

特開平7-166851

22

性状の悪化を防止して NO_x 吸収剤の吸収能力を有効に活用した効率的な排気浄化を行うことが可能となる効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の NO_x 吸収剤の吸収能力低下の判定原理を説明する図である。

【図2】本発明の排気浄化装置を適用する内燃機関の一実施例の概略図である。

【図3】本発明の排気浄化装置を適用する内燃機関の、図2とは別の実施例の概略図である。

【図4】本発明の NO_x 吸収剤の NO_x 吸放出作用を説明する図である。

【図5】本発明の NO_x 吸収剤の再生時期設定動作の一例を示すフローチャートである。

【図6】本発明の NO_x 吸収剤の再生時期設定動作の一例を示すフローチャートである。

【図7】本発明の NO_x 吸収剤の再生時期設定動作の一例を示すフローチャートである。

【図8】機関排気中の NO_x 濃度を表す数値テーブルの形式を示す図である。

【図9】 NO_x 吸収剤の再生操作実行間隔の補正動作を説明する図である。


【図10】 NO_x 吸収剤の再生操作実行間隔の補正動作の一例を示すフローチャートである。

【図11】 NO_x 吸収剤の再生操作の一例を示すフローチャートである。


【符号の説明】

- 1…内燃機関
- 17…排気通路
- 18、18a、18b… NO_x 吸収剤
- 22…排気切り換え弁
- 20、25… NO_x センサ
- 30…制御回路
- 41…還元剤供給装置


【図4】

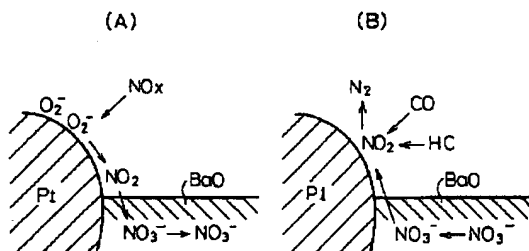

【図6】

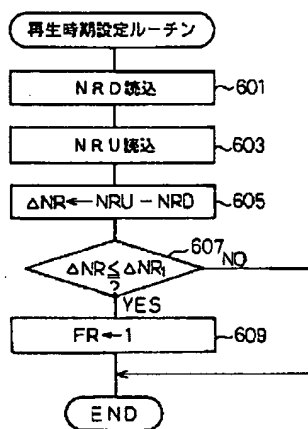


【図11】

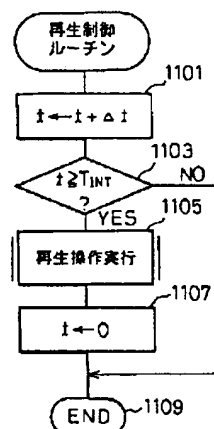


(13)

特開平7-166851


【図1】

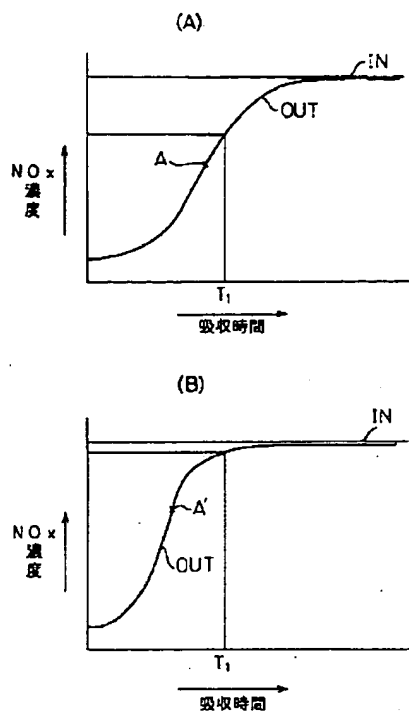


【図2】

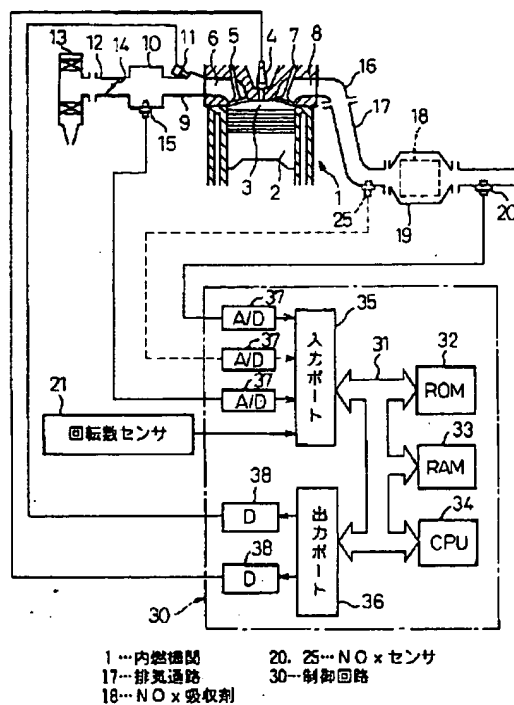

【図3】

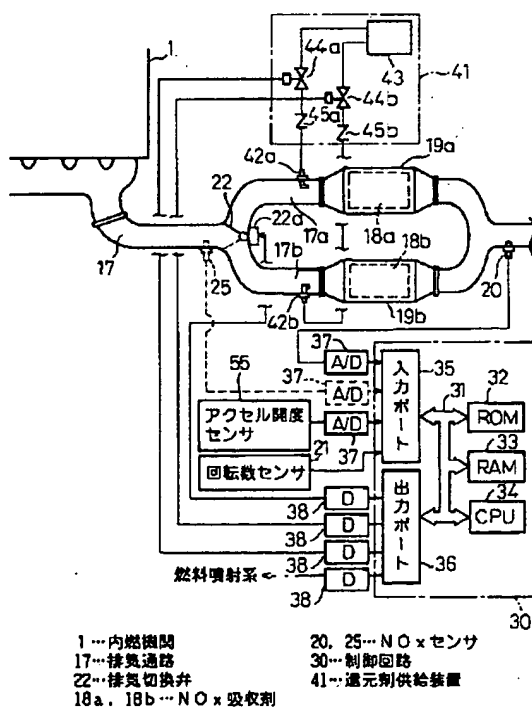


【図5】

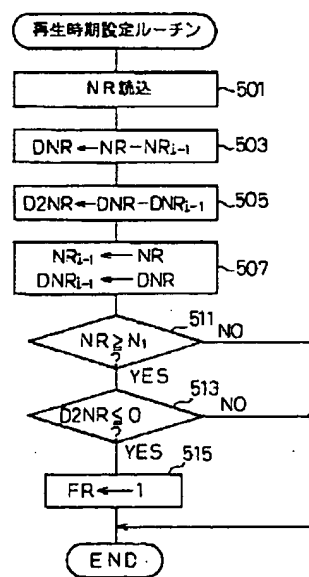


(14)

特開平 7-166851


【図 7】

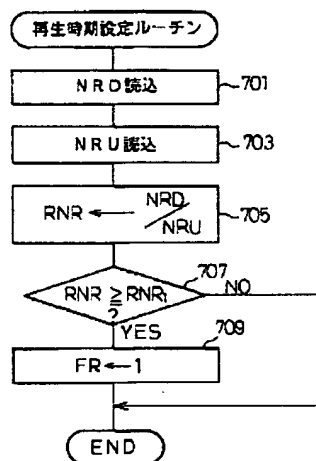



【図 8】

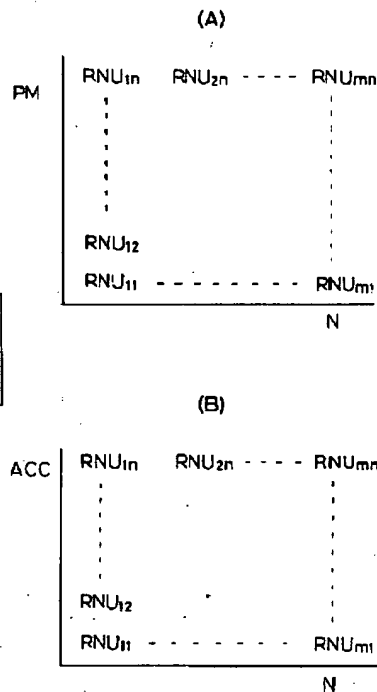

【図 10】

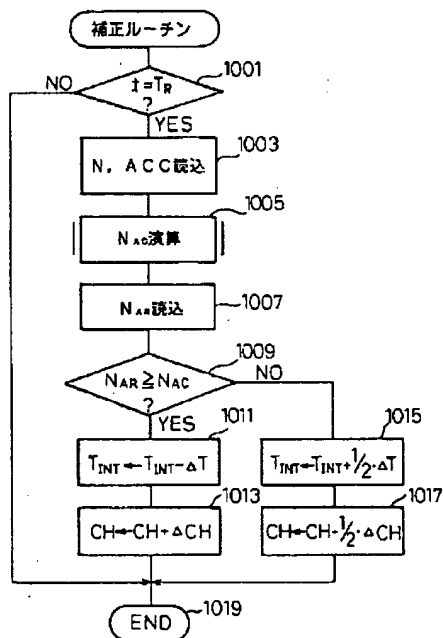

【図 9】

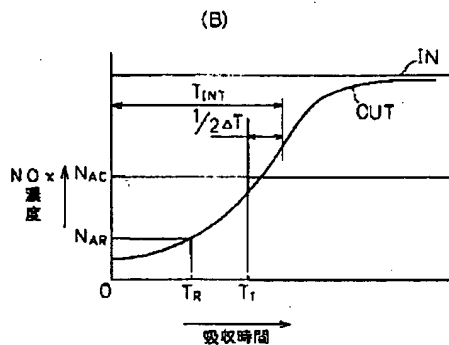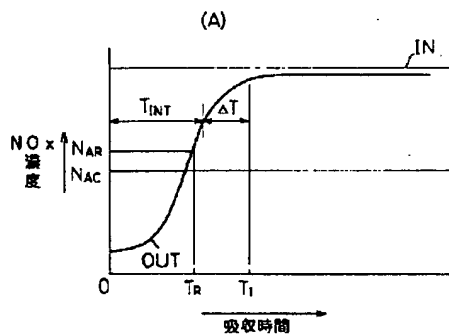

(15)

特開平 7-166851

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
F 0 1 N 3/28	3 0 1	C		
F 0 2 D 41/04	3 0 5	Z		
41/14	3 1 0	J		

(72)発明者 井口 哲
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
車株式会社内

(72)発明者 荒木 康
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
車株式会社内

(72)発明者 広田 信也
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
車株式会社内

(72)発明者 小端 喜代志
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動
車株式会社内

THIS PAGE BLANK (USPTO)